

ハイブリッド型 5000mm、6600mm幅対応


アイビッドプリント LED-UVインクジェットプリンター

DK5040HD / DK6640HD

High-End UV-LED Hybrid Inkjet Printers

High Speed & High Quality Solution

耐久性に優れたLED-UVランプ
インク液滴サイズ6pl/1440dpi
高品質、ハイスピードを実現
6600mm幅ロールメディア対応

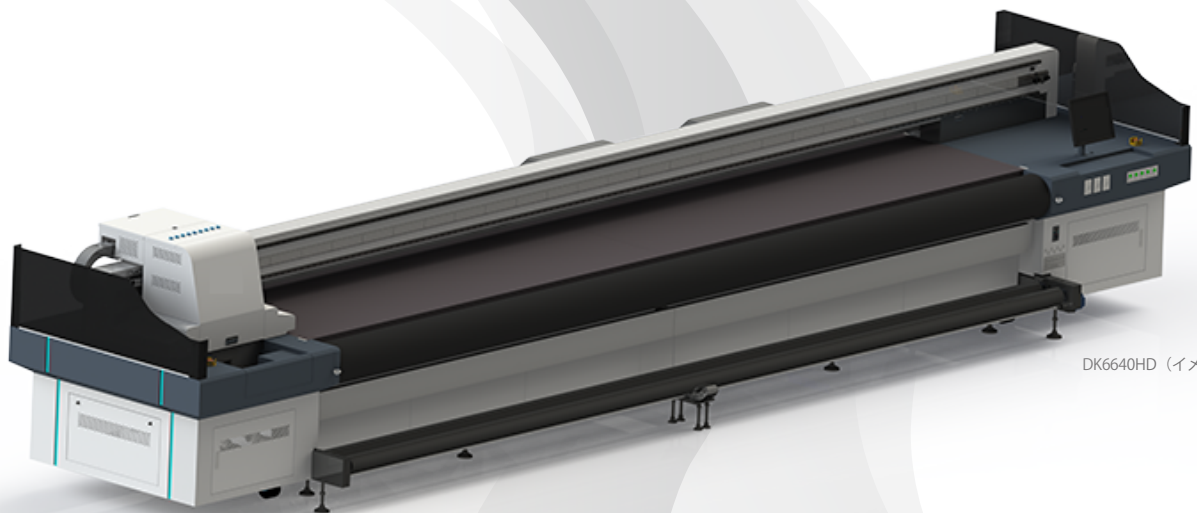

DK6640HD (イメージ)


Configuration

基本仕様

	DK5040HD	DK6640HD
搭載ヘッド	コニカミノルタ KM1024a 6PL	
ヘッド个数	40基（6列×6色+4W）	
印字速度	高画質モード(8/パス) 160㎡/h 標準モード(6/パス) 213㎡/h 高速モード(4/パス) 320㎡/h	高画質モード(8/パス) 192㎡/h 標準モード(6/パス) 288㎡/h 高速モード(4/パス) 384㎡/h
インクカラー	Y M C K LC LM W V(オプション)	
印字モード	単方向/双方向(バンディング軽減マスク印刷)	
メディア厚	最大50mm	
Ripソフトウェア	Sai / ONYX / Caldera	Sai / ONYX
対応ファイル	EPS, JPEG, PDF, TIFF, Postscript	
カラーマネジメント	ICC Based Color, Curves Adjust, Density Adjust	
インクタイプ	UV(紫外線)硬化式	
サイズ	7950*1900*1750mm / 6120Kg	9300*2300*1780mm / 7150Kg
対応メディア	Glass, Acrylic, Wood, PVC, Metal Panels, Ceramic Tiles, KT board WPC, MDF, Ceiling Film, Vinyl, Advertising Banner, PET, Wall paper and so on	
メディア固定	ベルト面のバキュームによる吸着	
電源仕様	50 / 60Hz 220V (10%) > 30A	
駆動	220V AC servo driver and servo motor	
動作環境	プリンターに直射日光があたらないこと、 室温 20℃ ~ 28℃、湿度 40% ~ 60% 平らで強固な床、換気設備	

■生産性の高さを裏付ける数々の先進機能（DK5040HD/DK6640HD）

- 5000mm幅、6600mm幅ハイブリッド仕様（ベルトコンベア式）
- コニカミノルタ KM1024a 40基搭載（6列×6色+4W）
- 6色（C, M, Y, K, Lc, Lm）+ White
- オプション：Vanishインク搭載により曇りガラス風印字が可能
- 独自のヘッドレイアウトにより3レイヤーなどの多彩な印刷が可能
- LED-UVライト搭載 ウェイティング時間不要で長寿命26,000hの耐久性
- スチレンボードなど板物への直接印刷可能
- ハイブリッド（ベルト搬送）システムのため、
- ロールメディアのヤレ（印刷不能メディア）が最小限に抑えられます



ヘッドレイアウト



本カタログの仕様等につきましては予告無く変更する事があります。また印刷のため色や見え方など、実物と異なる場合がありますのでご了承ください。この内容は2024年12月現在のものです。

販売元／お問合せ先

株式会社LKO

〒213-0011 神奈川県川崎市多摩区中野島3-9-16-1
TEL: 090-3865-7138
MAIL: info@lko-print.com
WEB: https://lko-print.com



販売店